

周辺部品



**ベース US2-AB**  
保管庫(防盜金庫、耐火金庫以外)を下段に設置する場合に、使用します。床面にベースを置き、その上に保管庫を載せます。  
セキュアユニストレッジ2外寸法/  
W900×D450/600×H60mm




**笠木 US2-AK**  
上段の保管庫と、設置する部屋の天井の間を塞ぐ化粧板です。  
外寸法/W900×D440/590×H50/100/150/200mm



**天板 US2-AT**  
ユニストレッジの上面に取り付ける化粧板です。カウンターとして使用する場合に取り付けます。  
外寸法/W900×D450/600×H20mm


オプション



■ **符号錠2個(100万変換または1億変換)**  
防盜金庫と耐火金庫に付属の符号錠(シリンダー錠付き)を符号錠2個(シリンダー錠なし)にできます。




■ **壁固定金具(金庫用)**  
防盜金庫、耐火金庫の上面に取り付ける耐震用の壁固定金具です。(2個1セット)



■ **ナンバーシール**  
扉に貼り付けるナンバーシールです。

■ **仕切板** 仕切板を取り付けることで無駄なく収納できます。

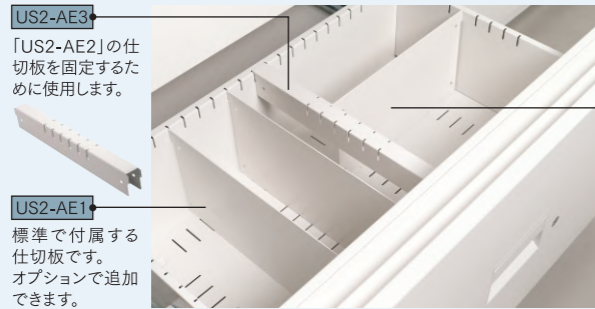

■ **US2-AE3**  
「US2-AE2」の仕切板を固定するために使用します。

■ **US2-AE2**  
A5サイズの書類等を効率よく収納するための仕切板です。  
※US2-AE2を使用する場合、左記US2-AE3が必要です。



■ **シリンダー錠内筒**  
保管庫および引出しのシリンダー錠内筒を交換できます。

セキュアユニストレッジ2 コントロールユニット

型式	ワイド	標準	標準	標準
	USS2-CT2-NS/MS	USS2-CT2-NG/MG	USS2-CT1-NS/MS	USS2-CT1-NG/MG
コントロールユニット	スタンドアロン用	GG-2接続用	スタンドアロン用	GG-2接続用
操作モニター	15インチ		5.7インチ	なし
管理可能扉数	最大80扉まで制御可能 (電気ユニットなどのオプション追加が必要)			
ID登録人数	100,000人			
イベント履歴保有数	100,000件			
認証方法 <sup>※6</sup>	NS:非接触カードリーダー <sup>※1</sup> 、テンキーパッド MS:磁気カードリーダー <sup>※2</sup> 、テンキーパッド	NG:非接触カードリーダー <sup>※1</sup> 、テンキーパッド MG:磁気カードリーダー <sup>※2</sup> 、テンキーパッド	NS:非接触カードリーダー <sup>※1</sup> 、テンキーパッド MS:磁気カードリーダー <sup>※2</sup> 、テンキーパッド	NG:非接触カードリーダー <sup>※3</sup> 、テンキーパッド MG:磁気カードリーダー <sup>※2</sup> 、テンキーパッド
質量	約24kg <sup>※4</sup>	約23kg <sup>※4</sup>	約15kg <sup>※5</sup>	約14kg <sup>※5</sup>
電源	AC100V±10% 50/60HzまたはDC24V (DC23V~26.4V)			
消費電力 <sup>※7</sup>	AC100V供給時:最大60W、DC24V供給時:最大2.5A			
環境条件	動作温度0~35℃ (結露なきこと)			

セキュアユニストレッジ2・サブIDユニット

型式	USS2-SB2-N	USS2-SB2-M	USS2-SB1-N	USS2-SB1-M
操作モニター	15インチ		なし	
接続可能台数	コントロールユニット(ワイド)1台につきサブIDユニット(ワイド)を1台接続可能		コントロールユニット1台につきサブIDユニットを最大7台接続可能	
認証方法 <sup>※6</sup>	非接触カードリーダー <sup>※1</sup>	磁気カードリーダー <sup>※2</sup>	非接触カードリーダー <sup>※3</sup> 、テンキーパッド	磁気カードリーダー <sup>※2</sup>
質量	約22kg		約3kg	
電源	AC100V±10% 50/60Hz、DC24V (DC23V~26.4V)			
消費電力	AC100V供給時:最大50W、DC24V供給時:最大2.1A			
環境条件	動作温度0~35℃ (結露なきこと)			

※1 MIFARE, FeliCa に対応します。 ※2 JIS X6301, JIS X6302のII型またはISOカード(2トラックのみ)。 ※3 MIFARE, FeliCa, ISO1443TypeB に対応します。  
※4 オプションのバックアップバッテリーを除く。 ※5 オプションのバックアップバッテリー、ID端末の質量を除く。  
※6 コントロールユニット(ワイド)はカードリーダーを内蔵、コントロールユニット(標準)で非接触カードリーダーを使用する場合は別途、GG-2のID端末が必要で、コントロールユニット(標準)で磁気カードリーダーを使用する場合は別途、GG-2のID端末のシリアルインターフェース(GG2-AS1)が必要です。  
※7 プリンタユニット(スタンドアロン用オプション)の消費電力は含まれません。  
※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。  
※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。  
※MIFAREはNXPコンダクターズの登録商標です。

製品の色は印刷の関係で多少異なることがあります。将来、製品改良のため予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

株式会社 **クマヒラ** 本社

東京都中央区日本橋本町1-10-3 TEL 03-3270-4381

- |                               |                                |                               |                                |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>本店営業部</b> TEL 03-3270-4381 | <b>関東支社</b> TEL 03-5624-0439   | <b>東海支社</b> TEL 052-934-2530  | <b>関西支社</b> TEL 06-6262-2221   | <b>中四国支社</b> TEL 082-248-1411 | <b>九州支社</b> TEL 092-281-2168   |
| <b>札幌支店</b> TEL 011-207-0091  | <b>横浜支店</b> TEL 045-231-7581   | <b>静岡支店</b> TEL 054-252-2114  | <b>京都支店</b> TEL 075-361-5411   | <b>岡山営業所</b> TEL 086-243-5215 | <b>佐賀営業所</b> TEL 0952-26-2335  |
| <b>青森営業所</b> TEL 017-776-2807 | <b>さいたま支店</b> TEL 048-832-1616 | <b>浜松営業所</b> TEL 053-457-3040 | <b>神戸支店</b> TEL 078-371-5566   | <b>福山営業所</b> TEL 084-922-0803 | <b>長崎営業所</b> TEL 095-827-5733  |
| <b>秋田営業所</b> TEL 018-824-4769 | <b>千葉支店</b> TEL 043-227-8471   | <b>岐阜営業所</b> TEL 058-245-3055 | <b>北陸営業所</b> TEL 076-245-2225  | <b>徳山営業所</b> TEL 0834-21-0478 | <b>熊本営業所</b> TEL 096-364-4418  |
| <b>盛岡営業所</b> TEL 019-622-4175 | <b>新潟営業所</b> TEL 025-228-8480  | <b>沼津営業所</b> TEL 055-952-1195 | <b>大津営業所</b> TEL 077-521-6515  | <b>下関営業所</b> TEL 083-223-7071 | <b>大分営業所</b> TEL 097-537-8671  |
| <b>仙台支店</b> TEL 022-223-9166  | <b>水戸営業所</b> TEL 029-226-1102  | <b>岡崎営業所</b> TEL 0564-25-9511 | <b>奈良営業所</b> TEL 0742-27-1707  | <b>松江営業所</b> TEL 0852-21-5011 | <b>鹿児島営業所</b> TEL 099-225-6758 |
| <b>山形営業所</b> TEL 023-643-6312 | <b>宇都宮営業所</b> TEL 028-637-7921 | <b>津営業所</b> TEL 059-225-5216  | <b>和歌山営業所</b> TEL 073-423-4768 | <b>鳥取営業所</b> TEL 0857-23-3191 |                                |
| <b>福島営業所</b> TEL 024-525-8023 | <b>前橋営業所</b> TEL 027-223-6400  |                               | <b>姫路営業所</b> TEL 079-222-0863  | <b>松山営業所</b> TEL 089-926-0727 |                                |
| <b>新宿支店</b> TEL 03-3357-1451  | <b>小田原営業所</b> TEL 0465-22-9888 |                               | <b>豊岡営業所</b> TEL 0796-22-8551  | <b>高松営業所</b> TEL 087-821-2636 |                                |
| <b>多摩営業所</b> TEL 042-523-0431 | <b>甲府営業所</b> TEL 055-222-9307  |                               |                                | <b>徳島営業所</b> TEL 088-633-1801 |                                |
|                               | <b>長野営業所</b> TEL 026-226-1965  |                               |                                | <b>高知営業所</b> TEL 088-824-1006 |                                |

株式会社クマヒラ一級建築士事務所  
東京 東京都中央区日本橋本町1-10-3  
大阪 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-23  
広島 広島県広島市中区本通7-26

Security & Safety  
株式会社熊平製作所  
広島市南区宇品東2-1-42 TEL 082-251-2111



詳しいお問い合わせはこちらへ

株式会社 **ジェイエスキューブ**

〒135-0062  
東京都江東区東雲 1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F  
TEL. 03-5859-0453 FAX. 03-6219-1302

https://www.j-scube.com/

ホームページアドレス <https://www.kumahira.co.jp/>

The Secure Storage Using Authentication Control Serves to Realize Your Corporate-Security

# SECURE UNI-STORAGE2

## セキュアユニストレッジ2

機能の異なる収納庫を限られた空間に効率よく配置できる  
認証制御可能なユニット収納庫



## ネットワークにより、一元管理を実現

入退室管理、鍵管理、録画システムと連携し、店舗やオフィスのコーポレート・セキュリティを構築します。






# 認証制御により、「いつ、だれが、どの」収納庫を使用したか、自動で履歴を記録。

## ユーザーごとに設定できるアクセスレベル

ユーザーごとにアクセスレベルを設定することで、重要度の異なる保管物を安心して一括管理できます。

特に重要な保管物を管理する収納庫は、取扱権限を持った2名の認証がなければ開かない設定にすることができます。(2名認証機能)

※認証方式は、非接触カード、磁気カード、テンキー、生体認証などから選択できます。

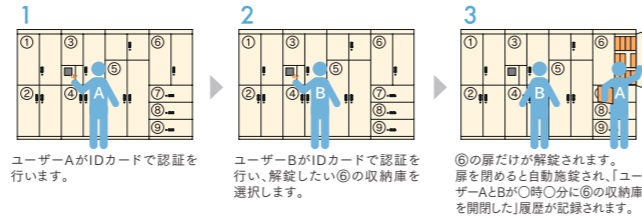

## マイナンバー制度(組織的/物理的安全管理措置)に対応。


セキュアユニストレッジ2は、特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドラインの「組織的安全管理措置」と「物理的安全管理措置」で謳われている、『保管』と『持出し』に係わる要件を満たす機能を有しています。

<ガイドラインで謳われている要件(抜粋)>

2-C-b 利用状況の記録/持出しの記録

2-E-b 施錠できるキャビネット・書庫等への保管

2-E-a ICカード、ナンバーキー等による入退室管理システムの設置

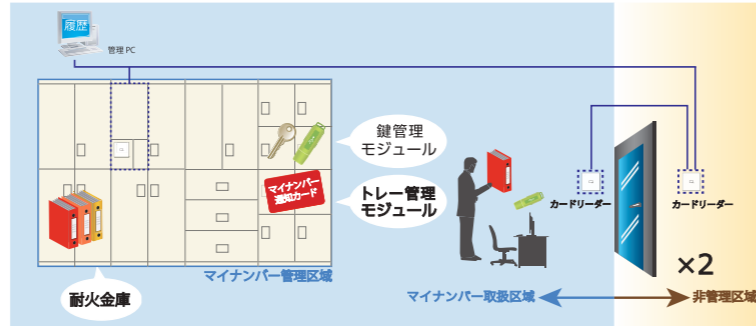

## 防盜金庫・耐火金庫/鍵管理・トレー管理を組み込み可能

保管庫だけでなく、防盜金庫・耐火金庫の組み込みも可能。有価証券・現金などの重要書類や貴重品を、防盜・耐火性能付きの金庫で安全に保管できます。マイナンバーを管理する部屋や書庫の鍵、USBメモリー、マイナンバー通知カードや鍵束等を管理できます。

防盜金庫	耐火金庫
<p>※A4ファイルを最大3段収納可能。</p> <p><b>両開き防盜金庫M型</b> USS2-B2MW <small>非JIS認証製品</small></p> <p>外寸法/W900×D600×H1200mm 内寸法/W696×D344×H949mm 質量/630kg 最大積載量/1段30kg</p> <p>通常解錠/電気錠1個または 電気錠1個+符号錠1個(非常解錠用兼) 非常解錠/符号錠(1億変換、100万変換)1個+ シリンダー錠1個 または符号錠(1億変換、100万変換)2個</p> <p>※収納物はバランスよく棚板等に乘せるようご注意ください。</p>	<p>※安全のため写真はカンヌキを表示しておりません。</p> <p><b>両開き耐火金庫M型</b> USS2-F2MW <small>非JIS認証製品</small></p> <p>外寸法/W900×D600×H1200mm 内寸法/W696×D344×H949mm 質量/420kg 最大積載量/1段30kg</p> <p>通常解錠/電気錠1個または 電気錠1個+符号錠1個(非常解錠用兼) 非常解錠/符号錠(1億変換、100万変換)1個+ シリンダー錠1個 または符号錠(1億変換、100万変換)2個</p>
<p>※A4ファイルを最大4段収納可能。</p> <p><b>両開き耐火金庫H型</b> USS2-F2HW <small>非JIS認証製品</small></p> <p>外寸法/W900×D600×H1760mm 内寸法/W696×D344×H1509mm 質量/690kg 最大積載量/1段30kg</p> <p>通常解錠/電気錠1個または 電気錠1個+符号錠1個(非常解錠用兼) 非常解錠/符号錠(1億変換、100万変換)1個+ シリンダー錠1個 または符号錠(1億変換、100万変換)2個</p>	<p><b>耐火3段ファイル</b> USS2-F1MS3 <small>非JIS認証製品</small></p> <p>外寸法/W900×D600×H1200mm 内寸法/引き出し1段:W725×D394×H279mm 質量/390kg 最大積載量/1段50kg</p> <p>通常解錠/電気錠 各引き出しに1個 非常解錠/シリンダー錠 各引き出し1個 (各引き出し共通)</p>
<p><b>耐火現金バス収納庫</b> USS2-GOMW <small>非JIS認証製品</small></p> <p>外寸法/W900×D600×H1200mm 内寸法/W778×D418×H1053mm 収納可能な現金バス寸法/W400×D620×H1000mm以内 質量/410kg 最大積載量/150kg</p> <p>通常解錠/電気錠1個または 電気錠1個+符号錠1個(非常解錠用兼) 非常解錠/符号錠(1億変換、100万変換)1個+ シリンダー錠1個 または符号錠(1億変換、100万変換)2個</p>	

保管庫				
<p>※A4ファイルを最大3段収納可能。</p> <p><b>両開き保管庫M型(上段)</b> USS2-CMWU-45</p> <p>外寸法/W900×D450×H1050mm 内寸法/W854×D415×H987mm 質量/47kg 最大積載量/1段50kg</p>	<p>※A4ファイルを最大3段収納可能。</p> <p><b>両開き保管庫M型(下段)</b> USS2-CMWL-45</p> <p>外寸法/W900×D450×H1140mm 内寸法/W854×D415×H1077mm 質量/49kg 最大積載量/1段50kg</p>	<p><b>3段ファイル</b> USS2-CMS3L-45</p> <p>外寸法/W900×D450×H1140mm 内寸法/引き出し1段:W777×D394×H300mm 質量/80kg 最大積載量/1段50kg</p>	<p><b>両開き保管庫L型</b> US2-CLWU-45</p> <p>外寸法/W900×D450×H490mm 内寸法/W854×D415×H427mm 質量/24kg</p>	<p><b>保管庫CT型</b> USS2-CMCTU-45 (コントロールユニット、サブユニット取付)</p> <p>外寸法/W900×D450×H1050mm 内寸法/W854×D415×H987mm 質量/47kg 最大積載量/1段50kg</p>
<p>※A4ファイルを最大3段収納可能。</p> <p><b>両開き保管庫M型(上段)</b> USS2-CMWU-60</p> <p>外寸法/W900×D600×H1050mm 内寸法/W854×D565×H987mm 質量/55kg 最大積載量/1段50kg</p>	<p>※A4ファイルを最大3段収納可能。</p> <p><b>両開き保管庫M型(下段)</b> USS2-CMWL-60</p> <p>外寸法/W900×D600×H1140mm 内寸法/W854×D565×H1077mm 質量/57kg 最大積載量/1段50kg</p>	<p><b>3段ファイル</b> USS2-CMS3L-60</p> <p>外寸法/W900×D600×H1140mm 内寸法/引き出し1段:W777×D394×H300mm 質量/90kg 最大積載量/1段50kg</p>	<p><b>両開き保管庫L型</b> US2-CLWU-60</p> <p>外寸法/W900×D600×H490mm 内寸法/W854×D565×H427mm 質量/29kg</p>	<p><b>保管庫CT型</b> USS2-CMCTU-60 (コントロールユニット、サブユニット取付)</p> <p>外寸法/W900×D600×H1050mm 内寸法/W854×D565×H987mm 質量/56kg 最大積載量/1段50kg</p>

保管庫	鍵管理/トレー管理
<p><b>4扉保管庫(上段)</b> USS2-CMH4U-45</p> <p>外寸法/W900×D450×H1050mm 収納スペース(1マスあたり) / W406×D415×H460mm 質量/65kg</p>	<p><b>4扉保管庫(下段)</b> USS2-CMH4L-45</p> <p>外寸法/W900×D450×H1140mm 収納スペース(1マスあたり) / 上側: W406×D415×H460mm 下側: W406×D415×H550mm 質量/68kg</p>
<p><b>4扉保管庫(上段)</b> USS2-CMH4U-60</p> <p>外寸法/W900×D600×H1050mm 収納スペース(1マスあたり) / W406×D565×H460mm 質量/78kg</p> <p>通常解錠/電気錠(各扉1個) 非常解錠/シリンダー錠 各扉1個(各扉共通)</p>	<p><b>4扉保管庫(下段)</b> USS2-CMH4L-60</p> <p>外寸法/W900×D600×H1140mm 収納スペース(1マスあたり) / 上側: W406×D565×H460mm 下側: W406×D565×H550mm 質量/81kg</p> <p>通常解錠/電気錠(各扉1個) 非常解錠/シリンダー錠 各扉1個(各扉共通)</p>
<p><b>鍵管理モジュール</b> USS2-KU-30</p> <p>外寸法/W380×D138×H425mm (突起部は除く) 管理キーホルダー数/30本 質量/8.5kg 保管物/鍵・USBメモリー</p> <p>制御可能台数/コントロールユニット1台につき 鍵・トレー管理モジュール合わせて最大8台 備考/メンテナンス用シリンダー錠付き</p>	<p><b>トレー管理モジュール</b> USS2-CU-20</p> <p>外寸法/W354×D368×H459mm (突起部は除く) 管理トレー数/20トレー 質量/26kg 保管物/鍵・USBメモリー・携帯電話・鍵束・印鑑・カード</p> <p>制御可能台数/コントロールユニット1台につき 鍵・トレー管理モジュール合わせて最大8台 備考/メンテナンス用シリンダー錠付き</p>

※収納物はバランスよく棚板等に乘せるようご注意ください。

## 選べるコントローラタイプ/モニターサイズ

GG-2のネットワークに接続可能なGG接続タイプと、PC不要で運用可能なスタンドアロンタイプがあります。

コントローラ 操作モニター	スタンドアロン		GG-2接続	
	15インチ	5.7インチ	15インチ	なし

※コントローラのタイプによって、お選びいただける操作モニターが異なります。

### ワイドモニター(15インチ)



収納棚のレイアウトを人目で把握。利用したい扉を画面上で選択でき、中のものを取り出せます。

書類リストの登録・更新・削除が可能。取り出したい書類を検索し、保管されている扉の解錠もできます。

非接触カード、磁気カード、テンキーの3つの照合方法からお選びいただけます。

イベント履歴の確認が可能。  
イベント・機器の種別・個人ID・氏名等履歴の絞り込みも行えます。

扉の解錠  
扉の状態確認

モニターで扉の解錠・エラー状況の確認が可能。

### 標準モニター(5.7インチ)



収納扉、キーホルダー、トレーごとに「解錠状態」・「異常状態」・「最終利用者」が確認可能。

利用者の追加・変更・削除・照会が可能。  
利用者毎に解錠の制限を行えます。

イベント履歴の表示や印字が可能。  
日時や個人IDを指定して検索できます。

利用者登録

イベント履歴印字

<p><b>耐火性能試験合格品</b> JIS規格性能試験合格品</p> <p>一紙紙2時間/1時間/0.5時間耐火性能</p>	<p><b>防盜性能試験合格品</b> 日セフ連防盜規格(業界規格)</p> <p>耐工具30分(TL-30)</p>	<p><b>防盜(耐破壊)試験合格品</b> 日セフ連防盜規格(業界規格)</p> <p>耐工具15分(TS-15)</p>	<p><b>最大冊数</b> A4ファイル 縦307×横243×幅75mmの ファイルの最大収納冊数</p>
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------