

見て美しく、 人に優しいユニバーサルデザイン

最新のプレッスルシリーズは、ユーザビリティを重視。
「人に優しい」をコンセプトに、見て美しく、わかりやすく
使いやすいデザインとなっています。


- ◎人が触れることの多い部分を曲線にデザイン、角を減らしました。
- ◎開閉部の取っ手を広く取り、開けやすいデザイン。
- ◎その他にもさまざまな「人に優しく、使いやすい」を形に。

TOPPAN FORMS GROUP

株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062
東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F
TEL.03-6204-2730
<https://www.j-scube.com/>

■お問い合わせ先


PRESSLE
CORE

単片シーラー中型モデル


PRESSLE
CORE

大型モデルさながらの技術を各部に搭載。 ひとつ上を行くスーパーミドル級シーラー。

最大給紙積載量
Z折り封書
2,000枚!



処理速度
ハガキ
約220通/分
封書
約105通/分

スタッカー容量
Z折り封書
約800通

最新技術により、機器全体のクオリティをバージョンアップ。



給紙部の送風装置（ブローア）により、給紙の安定性がアップ。



アライニング装置による軌道修正機能により、処理のロス率を低減。



操作パネル




控え紙回収BOX



スリッター（オプションで、電動スリッターにすることも可能）

5つの処理形態に対応。

さまざまな形態の
封書やハガキに
仕立てます。

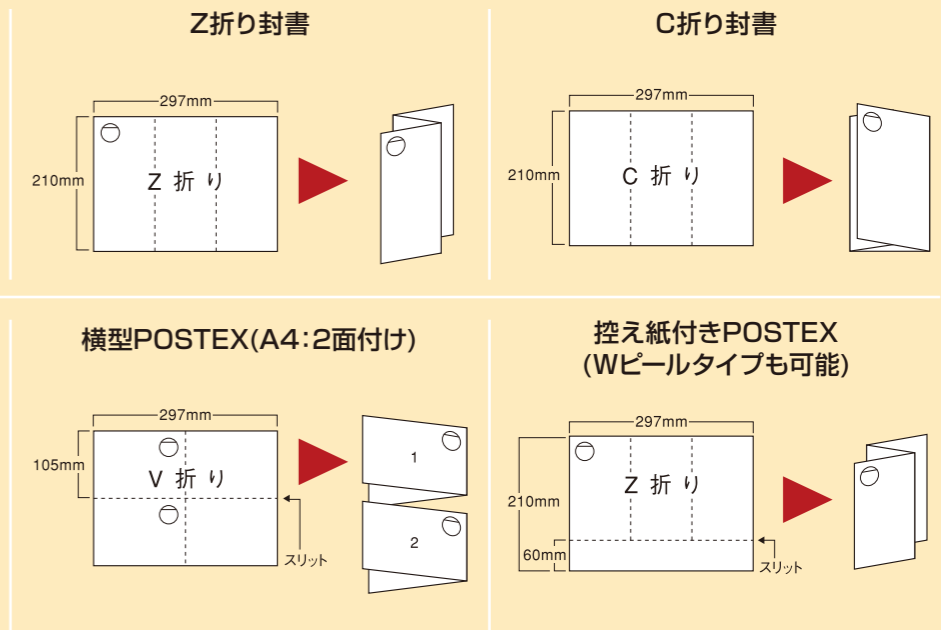

用紙は、特殊加工による圧着専用のものを使用します。POSTEXはトッパンフォームズの圧着専用のハガキ用紙です。

仕様

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|-------------|---------|
| 機械サイズ | 幅 1,450mm×奥行 840mm×高さ 1,150mm | | | | | | | | | | |
| 重量 | 276kg (給紙ユニット138kg、折り・圧着ユニット138kg) | | | | | | | | | | |
| 電源 | AC100V (50/60Hz) 15A | | | | | | | | | | |
| 紙質 | <table border="1"> <tr> <td>ドライシーリング用紙</td> <td>ドライシーリング用紙：上質70～90kg (Z折り、C折り)</td> </tr> <tr> <td>POSTEX用紙</td> <td>POSTEX用紙：130S (V折り)、77kg及びWピール (Z折り)</td> </tr> </table> | ドライシーリング用紙 | ドライシーリング用紙：上質70～90kg (Z折り、C折り) | POSTEX用紙 | POSTEX用紙：130S (V折り)、77kg及びWピール (Z折り) | | | | | | |
| ドライシーリング用紙 | ドライシーリング用紙：上質70～90kg (Z折り、C折り) | | | | | | | | | | |
| POSTEX用紙 | POSTEX用紙：130S (V折り)、77kg及びWピール (Z折り) | | | | | | | | | | |
| 処理能力 ※注1 | <table border="1"> <tr> <td>Z折り封書 (A4)</td> <td>最大95通/分</td> </tr> <tr> <td>C折り封書 (A4)</td> <td>最大105通/分</td> </tr> <tr> <td>縦型POSTEX (A4:2面付け)</td> <td>最大220通/分</td> </tr> <tr> <td>横型POSTEX (A4:2面付け)</td> <td>最大200通/分</td> </tr> <tr> <td>控え紙付きPOSTEX</td> <td>最大95通/分</td> </tr> </table> | Z折り封書 (A4) | 最大95通/分 | C折り封書 (A4) | 最大105通/分 | 縦型POSTEX (A4:2面付け) | 最大220通/分 | 横型POSTEX (A4:2面付け) | 最大200通/分 | 控え紙付きPOSTEX | 最大95通/分 |
| Z折り封書 (A4) | 最大95通/分 | | | | | | | | | | |
| C折り封書 (A4) | 最大105通/分 | | | | | | | | | | |
| 縦型POSTEX (A4:2面付け) | 最大220通/分 | | | | | | | | | | |
| 横型POSTEX (A4:2面付け) | 最大200通/分 | | | | | | | | | | |
| 控え紙付きPOSTEX | 最大95通/分 | | | | | | | | | | |
| ホッパー容量 ※注2 | Z折り封書 (上質70kg)：最大2,000枚 | | | | | | | | | | |
| スタッカー容量 ※注3 | オンエッジ方式 Z折り封書 (上質70kg)で最大約800枚スタッキング可能 | | | | | | | | | | |
| 機能 | 1枚処理、手差し処理、処理枚数カウンター、自動電源OFF機能、プリセットカウンター、メモリ (100種類) | | | | | | | | | | |
| 安全装置 | 自己診断機能 各種ジャム/カバー開放検出、スタッカーフル検出、圧着モーターロック検出、ギャップ変動検出 | | | | | | | | | | |
| オプション | 電動スリッター | | | | | | | | | | |

※注1 いずれも各速度設定での最大供給能力を示すもので、出来高を保证するものではありません。

※注2 ホッパーの最大積載量は用紙の形態や状態により制限される場合があります。

※注3 スタッカーの最大スタック量は用紙の形態や状態により制限される場合があります。

仕様は予告なく変更する場合があります。