

オンライン・インサーター

EXTRUST II

高い生産性・拡張性・信頼性を
実現した封入封緘機



高い生産性・拡張性・信頼性を実現。最大11,000回転/時の処理速度を持つ中速レンジの封入封緘機 EXTRUST II。



タッチパネル

作業設定や運転状況の表示に使用します。だれにでも使いやすい日本語表示となっています。



同封物供給機構

多様な同封物に対応できるスイングアーム方式を採用。また個々の厚み設定もボタン一つで可能です。




新設計のチャンネル部

新型アキュムレーターの採用により、名寄せスピードがアップ。生産性の向上に寄与しています。



OMR/BCR

従来のOMRマークをはじめバーコードによる名寄せ制御も可能です。

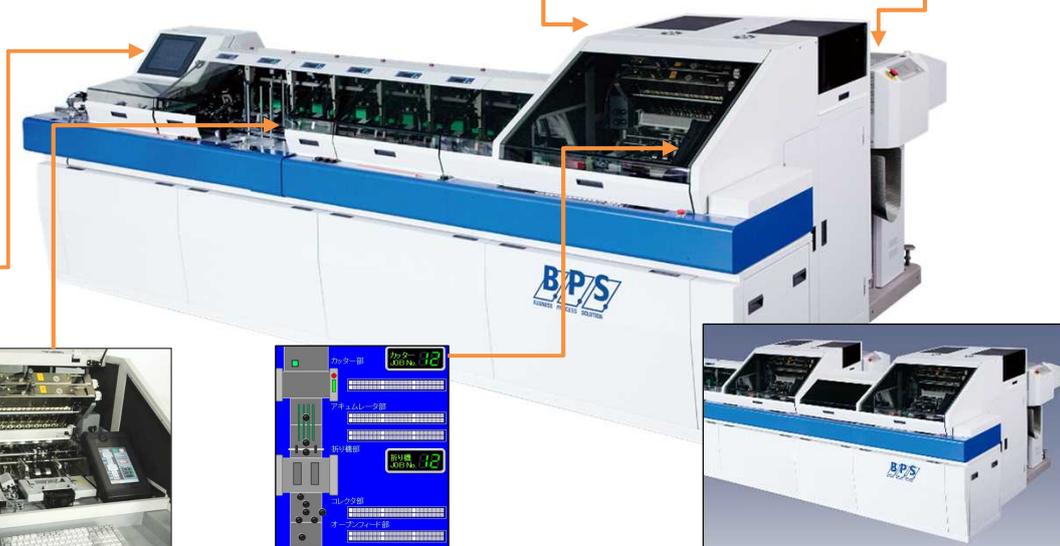

搬入物搬送機構

チャンネルで処理された帳票や同封物は機械の表面上を搬送されます。万が一のジャム発生時でも容易に確認・処理が可能です。



チャンネル部自動セット

作業JOBの選択によりカッター・紙折り機の運転仕様を自動的にセット。作業切替時間の低減が図れます。



チャンネルの追加

新型プラットフォームの採用によりチャンネル部の増設が可能です。



窓部検査装置・総厚み検査装置 (オプション)

EXTRUST II本体の稼働履歴と一元化されたログ管理が可能です。

モデル名		EXTRUST II (同封物6点タイプ)
連続帳票サイズ	最小	幅7"(178mm)×天地4" (102mm)
	最大	幅11 3/4"(299mm)×天地12" (305mm) ※1UP帳票の場合
	紙質	70kg~135kg (折り無し) 55kg~110kg (折り有り)
帳票カットサイズ	最小	幅7"(178mm)×天地4" (102mm)
	最大	幅8 3/4"(222mm)×天地12" (305mm) ※1UP帳票の場合
	スリット幅	0, 1/2" (13mm) ~ 1 1/2" (38mm)
封入点数		帳票+6点 (4, 8, 10, 12点モデルも選択いただけます)
封入物サイズ	最小	縦76mm×横139mm
	最大	縦135mm×横222mm
	厚み	最大5mm (無加圧)
封筒サイズ	最小	幅90mm×横155mm
	最大	縦140mm×横235mm
	ワッパ幅	25mm~45mm
設置電源		単相200V/30A/6kw (約1550kcal)



本社 〒136-0076 東京都江東区南砂2-31-17 TEL03-5683-1801
 大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-9 TEL06-6385-7770
 福岡営業所 〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町6-27 TEL092-233-1241

お問い合わせ

株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062
 東京都江東区東雲 1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F
 TEL. 03-5859-0668
<https://www.j-scube.com/>