



新型帯掛機

テーピット WX

引き締め力をアップし結束物をしっかり確実に帯掛け
紙テープもフィルムテープ(厚さ60ミクロンに対応)も1台でOK

次世代
機能搭載



毎分30回の高速結束
高寿命設計

ウチタ 帯掛機 テーピットWX


テープ厚さ60ミクロン対応。

包装資材の省資源化で環境配慮。帯びテープで取り組む簡易包装。


特長.1

<ジャストフィットな締め付け>

- 引き締め力は5~40N（ニュートン）で調整可能。しっかりと帯掛けができます。



■ テーピットWX 機械寸法

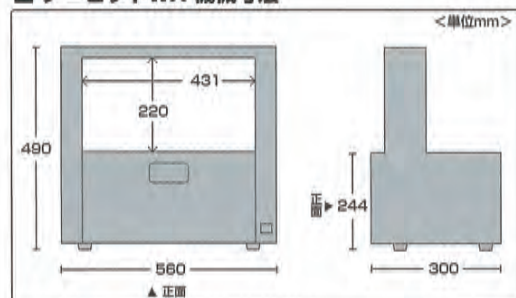

特長.2

<エコ対応とコストダウンを実現>

- フィルムテープは厚さ60μも可能。
- 環境に配慮し、ランニングコスト軽減が図れます。
- ヒーターシートの採用で溶着時の嫌な臭いが出ず人にやさしい設計です。



特長.3

<高速処理と生産性UPを実現>

- 結束速度は毎分30回。
- 空結束防止やスタンバイ時間0秒機能で生産性を向上させます。

スタンバイ時
ヒーターOFFの
省エネ

新しい機能
で使い勝手
をアップ

結束引締力を弱に設定した時のテープジャムを防止する一時停止機能、柔らかい物をよりしっかりと締める二次引締め機能等を新搭載しました。

豊富なオプション

- 柔らか結束ガイド
- 小物ガイド
- フットスイッチ
- スタンドアロン

上記以外にも対応いたしますお気軽にご相談ください。

- 安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
アースを確実に取付けてください。
- 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ テーピットWX 仕様

結束可能寸法	最小(幅30×高さ10mm)	最大(幅420×高さ210mm)
結束速度	最大30回/分	
結束引締力	5~40N (1N=0.1kgf)	
各種機能	一時停止機能、二次引締め機能、柔らか結束機能	
使用テープ 30mm幅	クラフトテープ	190m、800m
	白テープ	190m、800m
	フィルムテープ	110μ：200m、800m 80μ：200m、900m 60μ：370m
	マジックテープ	110μ：200m、900m
機械寸法	W560×D300×H490mm	
電源	AC100V 50/60Hz 100W(消費電力)	
機械質量	26kg	

※結束物ガイド標準装備

■ TP-Wスタンドアロン <長尺テープ対応帯掛機スタンド>

※テーブル高さは830~920mm
で調整可能



<取扱店>

株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062
東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F
TEL:03-5859-0193 FAX:03-6219-1302
<https://www.j-scube.com/>

[ISO9001/ISO14001]
認証取得企業
ISO9001:金沢、ISO14001:尾久本社ビル

株式会社 **ウチタテクノ**

〒116-0011 東京都荒川区西尾久4-25-3 ☎03(5901)2171
〒060-0041 札幌市中央区北1条東4丁目1-1 ☎011(241)2825
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-4-20 ☎052(220)5270
〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2 ☎06(6920)2460
〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11 ☎092(476)5011

ホームページアドレス www.utecs.co.jp