


TOM9500ex

インクジェット方式の採用により静寂性が向上

TOM9500ex

累計出荷 10,000台超のTOM-OCRシリーズ最新ハイエンドモデル

2つのスタッカの特長

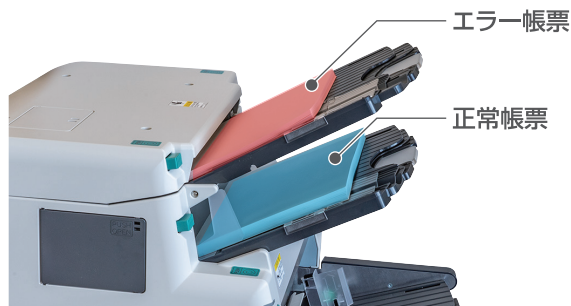

- ・2スタッカを標準で装備。分類排出が可能。
- ・正常帳票は下段トレイに排出、エラー帳票は上段トレイに排出。

多彩な帳票に対応

- ・帳票サイズ52mm×74mm～305mm×458mmに標準対応。
- ・両面に薬品が添付されているため紙送りが難しいノーカーボン中用紙（複写帳票・給与支払報告書、配送伝票等）に標準対応。
- ・35kg紙の薄紙から、180kg紙、圧着はがきまで幅広く対応。

高度なイメージ採取

- ・高精細イメージ（最高解像度600dpi）採取が可能。
- ・3種類の異なるイメージ（カラー・モノクロ・OCR画像）を同時採取。

環境への配慮

消費電力の削減
（従来機比約40%減）軽量化
（従来機比約14%減）RoHS指令
（有害物質使用制限指令）国際エネルギースター
プログラムの
スキャナ基準に対応グリーン購入法の
法定調達物品に適合

AI-OCRエンジンによる読取精度向上

※別途オプションとなります。

- ・手書き文字また漢字・カナ・ひらがななど日本語の読取精度が向上。オンプレミスのためセキュリティ面でも安全。

例


		最新OCRパッケージ
カタ	トム キュウゴ	トム キュウゴ
漢字	十夢九吾	十夢九吾

領収印読取りパッケージ

※別途オプションとなります。

- ・納入済み通知書における領収印を自動検出し日付を読み取ることで、収納業務の効率化を実現。

※どの向きでも、何色(単色)でも読取り可能

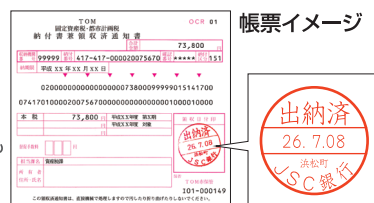

その他オプション機能の拡大

- ・重送防止として超音波<5箇所>検出機能（1箇所は標準装備）
- ・裏面ナンバリング機構（表面ナンバリングは標準装備）

仕様・諸元

			TOM9500ex	
			片面タイプ	両面タイプ
読取速度*1	最高速度 (長さ74mm帳票 活字数字10文字)	約380枚／分*2		
	A4横 手書き数字300文字	約210枚／分*2		
	A4横 カラー画像(200/300dpi)	片面 約210枚／分、両面 約420面／分*2		
	用紙	サイズ(幅×長さ)*3	52mm×74mm～305mm×458mm (長さ458mmを超える帳票のご利用はご相談ください。)	
	種類	OCR用紙、上質紙、普通紙、再生紙*、圧着はがき*(※要評価)		
	ノーカーボン紙	A、B(要評価)、C紙		
	紙厚 坪量(連量)	40.7～209.3g/m ² (連量35～180kg紙)		
ローテーション読取			可能(左右90度、180度)	
読取文字数	最大文字数／行	最大136字／行(手書き、活字)		
	最大行数／帳票	最大80行／帳票		
	最大文字数／帳票	最大6,000文字／帳票		
画像入力			可能(部分画像、全体画像)	
	入力精細度*4	OCR画像(文字認識用)	200dpi(線分を均一化処理した画像)	
		イメージ画像	<100／150／200／300／400／600dpi「表マルチセンサ機構」*5>	
	グレイスケール	<16階調／256階調「カラー画像入力機構」*6>		
	フルカラー	<RGB各8ビット「カラー画像入力機構」*6>		
	イメージ画像の同時採取数*7	表1種類 <表3種類「表マルチセンサ機構」>	表裏各1種類 <表裏各3種類「表／裏マルチセンサ機構」>	
出力精細度			100／120／150／200／240／300／400／600dpi	
ドロップアウトカラー			赤／青／緑切替	
多色刷り対応			<可能 マルチドロップアウト／カスタムドロップアウト 「マルチドロップアウト機構」*6>	
筆記用具			鉛筆、一般ボールペン(黒)、水性ボールペンなど	
異種帳票の一括混在入力			可能 ※要評価	
ナンバリング	印字面	表面／<裏面「裏面ナンバリング機構」*8>*9		
※インクジェット方式	印字桁数*10	最大36桁(1ヵ所印字)／最大16桁(2ヵ所印字) 最大38桁(1ヵ所印字)／最大17桁(2ヵ所印字)*11		
	印字文字種	数字(0～9)、英字(A～Z)、記号、2重読み取り防止チェックマーク		
二枚送り検出			超音波センサ式 <5箇所のセンサを複数設定可能「5箇所超音波式重送検出機構」*9>	
手差し搬送またはクリアシート搬送*12			可能 ※要評価	
ホッパー容量			約55mm(連量70kg紙で約550枚)	
スタッカー容量			アクセプト用:約55mm(連量70kg紙で約550枚) リジェクト用:約10mm(連量70kg紙で約100枚)	
装置サイズ(幅×奥行×高さ)			ホッパー・スタッカー使用時:約485×約715×約407mm*13 延長トレイ使用時:約485×約980×約638mm	
重量			約43kg	
消費電力			約235W以下	
スリープモード機能			あり(国際エネルギースタープログラム<スキャナ基準>対応)	
接続仕様(インタフェース)			USB3.0(SuperSpeed)／USB2.0(Hi-Speed)*14	
耐用年数または紙送り機構耐用寿命			5年または1,800万枚	
対象OS			Windows 11Pro*15、Windows 10 Pro(32ビット版／64ビット版)*15、 Windows 10 Enterprise(32ビット版／64ビット版)*15	

*1 読取速度は上位システムの性能やアプリケーションによって変化します。本性能は、弊社推奨のPC環境で弊社指定の各専用アプリケーションによる弊社テスト帳票使用時の測定値です。*2 USB3.0対応時の測定値です。お使いのPCによってはUSB3.0の転送性能が弊社の測定環境を下回り、記載の読み取り速度が得られない場合があります。USB3.0の動作条件についてはお問い合わせください。*3 用紙の種類や紙厚によって制限されます。*4 読み取り領域の大きさおよび両面／片面の指定によって制限されます。*5 両面タイプでは「裏マルチセンサ機構」も必要に応じて選択できます。*6 ご利用に際しては「表／裏マルチセンサ機構」が搭載されている必要があります。*7 画像種類の組み合わせ、採取サイズなどにより制限が出る場合があります。*8 工場出荷時オプションですので現地増設はできません。*9 帳票の表面と裏面同時にナンバリングはできません。*10 帳票サイズにより印字桁数は制限されます。*11 「OCRキャプチャ」使用時の仕様です。*12 クリアシートは厚さ0.2mm以下で無色透明なものを推奨します。*13 高さはスタッカーを含まない装置本体部の高さです。*14 USB2.0に接続した場合、USB2.0に準拠した読み取り速度しか得られません。*15 64ビット版はWOW64で動作します。

きめ細やかなサービスでお客様をバックアップする OCR・スキャナ サポート&サービス

初期段階から業務内容に最適なOCR・スキャナの導入計画をご提案し、各種作業のお手伝いをいたします。OCR・スキャナのスペシャリストがサポートいたしますので、お客様の負担を大幅に軽減します。



**安全に関するご注意**

ご使用前に必ず「取扱説明書」などをよくお読みの上、使用方法を守って正しくお使いください。

株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F
TEL:03-6204-2730

製品に関する詳しい情報は、当社Webサイトでご覧いただけます。
<https://www.j-scube.com/>

※本カタログに記載の内容は、改良のため予告なしに性能・仕様を変更することがあります。
※記載されている企業名および製品名は、各社の登録商標または商標です。