

帯掛機

# テーピット WX II



UCHIDA TECHNO Co., Ltd.

# ウチタ テーピットWXⅡ <帯掛機>


薄いテープもしっかり搬送。

帯テープによる簡易包装。高速結束で効率がUP。

## 特長①

### ピタッと締まります

引き締め力は5~60N(ニュートン)で調整できピタッとした帯掛けがおこなえます。



## 特長②

### テープリセット機能を搭載

巻き戻しが不要で再度のテープセットが簡単です。

## 特長③

### 新タイプのヒーターで溶着力がUP

引き締めで変形するワークもしっかり溶着します。

スタンバイ時  
ヒーターOFFの  
省エネ

## 豊富なオプション

- 柔らか結束ガイド
- 小物ガイド
- フットスイッチ
- スタンドアロン


上記以外にも対応いたしますのお気軽にご相談ください。

使い勝手の  
よい機能

テープジャム防止の一時停止機能と  
柔らかい物をしっかり締める二次引  
締め機能を搭載しています。

## ■ テーピットWX 機械寸法

<単位mm>

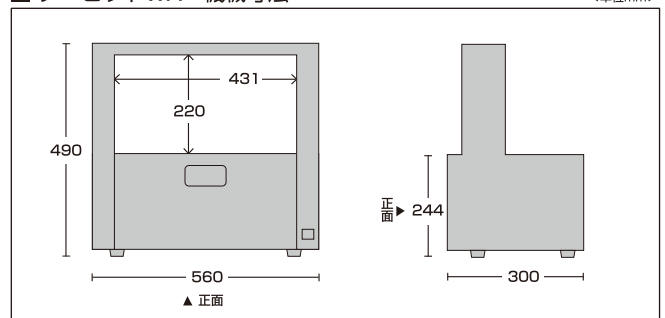

## ■ テーピットWXⅡ仕様

結束可能寸法	最小(幅30×高さ10mm) 最大(幅420×高さ210mm)
結束速度	最大33回/分
結束引締め力	5~60N (1N=0.1kgf)
各種機能	一時停止機能、二次引締め機能、テープリセット機能
使用テープ 30mm幅	クラフトテープ 190m、800m
	白テープ 190m、800m
	フィルムテープ 110μ: 200m、800m 80μ: 200m、900m 60μ: 370m
	マジックテープ 110μ: 200m
機械寸法	W560×D300×H490mm
機械質量	26kg
電源	AC100V 50/60Hz 120W(消費電力)

※結束物ガイド標準装備

## ■ TP-WX スタンドアロン <長尺テープ対応帯掛機スタンド>

※テーブル高さは830~930mm  
で調整可能



<取扱店>

## TOPPAN FORMS GROUP

### 株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062  
東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F  
TEL.03-5859-0453  
<https://www.j-scube.com/>

ISO9001/ISO14001  
認証取得企業  
ISO9001:全組織、ISO14001:本社

株式会社 **ウチタテク**

〒104-0033 東京都中央区新川1-10-14 ☎03(5657)4071  
〒060-0031 札幌市中央区北1条東4丁目1-1 ☎011(241)2825  
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-4-20 ☎052(220)5270  
〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2 ☎06(6920)2460  
〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11 ☎092(476)5011

●安全にお使いいただくために  
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。アースを確実に取付けて下さい。  
●製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。