

IntelliScan RAPTOR

多種多様な帳票のスキニングに対応する中型OCRスキャナ

IntelliScan **RAPTOR**



操作性の高いスキニング機構・多彩なオプション機能

優れた機能と拡張性で、あらゆる業務に対応いたします

標準機能

① オートフィーダー

一度で大量に帳票をセットでき、スキニング中も帳票を追加することができます。帳票サイズは運転免許証サイズ～A3サイズまでの帳票に対応。帳票厚さは伝票などの薄手カーボン／ノーカーボン用紙から封筒まで搬送可能です。



② オープントラック機構

処理状況が一目で分かると同時に、紙詰まりなどのエラー発生時でも簡単にリカバリーできます。



③ CIS

(コンタクト・イメージ・センサー)

最高速度240枚/分の読み取りを実現。最大300dpiで白黒、グレースケール、フルカラーの同時採取が可能です。



④ IQA

(イメージ・クオリティ・アシュアランス)

角折れなどミススキニングの自動検知が可能です。スキニング中に検知した時点でスキャナーを停止させ、該当の帳票を再スキニングすることが可能です。




オプション機能

⑤ IJP

(インクジェットプリンター)

帳票にナンバリングすることができ、原票管理や仕分け作業の効率化につながります。バーコードやグラフィック印字も可能です。



⑥ 3ポケットスタッカー


最大A3まで格納可能なスタッカーを増設することで帳票を物理的に仕分けの事が可能になります。



⑦ ICR

(インテリジェント・キャラクター・レコグニション)

OCRフォント以外のフォントや手書き文字にも対応し読み取りを行います。また、読み取り前に画像補正をすることで、かすれやドット状の文字を読み取りやすくすることも可能です。



⑧ 高解像度出力

CISの機能を拡張することで、400dpi、600dpiの高解像度スキニングに対応することが可能です。



仕様・諸元


IntelliScan RAPTOR				
基本システム	帳票サイズ	最小サイズ	63.5× 63.5mm (2.5×2.5インチ)	
		最大サイズ	304.8× 431.8mm (12.0×17.0インチ)	
	帳票連量		35kg～150kg	
	処理速度 A4帳票		240枚/分(300dpi)	
	ホッパー容量		1,000枚 (70kg帳票)	
	スキュー補正		メカニカル・スキュー補正(帳票片寄せ方式)、イメージ・スキュー補正	
	ダブルフィード検知		標準:1箇所 超音波センサー	
	ハンド・フィード・モジュール		アライナモジュール	
	両面イメージ採取	ドロップアウト	ソフトウェアにて設定	
		解像度	100dpi～300dpi(オプションで最大600dpiまで)	
出力		白黒・グレースケール・カラーイメージ出力 (同時出力可能)		
出力形式		白黒:TIFF、グレースケール(8ビット)・カラー(24ビット):JPEG、オプションによりPDF、JPEG2000		
ソフトウェア		コントロールソフト:Capture Suite		
オプション	インクジェットプリンター		印字色:黒 表面:イメージ採取後 バーコード、グラフィック印字可能(表面)	
	文字認識		OCR-A、OCR-B、E13B、手書き英数字、マルチフォント対応可能	
	バーコード/イメージ		1Dバーコード:Codabar、Code39、Code128、Matrix2of5、RSS、Code11、Code93、ITF、Patch Code、UPC / EAN/ JAN 2Dコード:QRコード、Aztec、Codabloc、Data Matrix、PDF417	
	スタッカー	シングルラージポケット	最大A3帳票縦、600枚格納	
		3ポケットスタッカー	最大A3帳票縦、200枚格納、3ポケット/モジュール	
		ランアウトトレイ	最大A3帳票縦、50枚格納 シングルラージポケットとの同時搭載不可	
	テーブル		エルゴノミックテーブル(高さ調整可能なテーブル)	
装置諸元	機械サイズ(本体)		1773×667×1366mm (テーブル高調整範囲約+500mm) 重量140kg	
	シングルラージポケット		重量16kg (装置サイズ幅が331mm増加)	
	3ポケットソーター		重量19kg (装置サイズ高さが18mm増加)	
	ランアウトトレイ		重量3.6kg (装置サイズ幅が212mm増加)	
	設備環境 ※	電源仕様	電源タイプ:AC、電圧:100～120VAC、200～220VAC、相数:単相3線式、 周波数:50または60Hz、消費電力:200～850W ※機器構成により異なる場合があります	
		湿度・湿度仕様	18～29℃(稼動時)・40～70%(稼動時、但し、結露なきこと)	
		発熱量	最大 約3,000KJ/時間	
可動音		最大71dB		

※要ご相談

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。


Capture Suite の概要

Capture Suiteはライセンスを追加することで、スキャナーの制御に加えて、スキャン後の各種プロセスにも対応可能なソフトウェアスイートです。

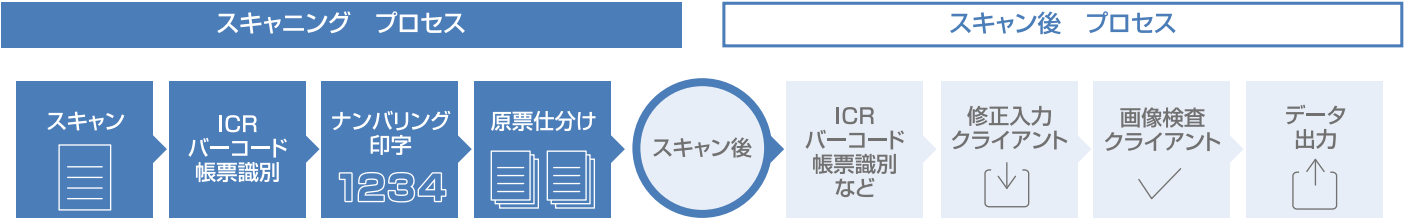

きめ細やかなサービスでお客様をバックアップするOCR・スキャナ サポート&サービス

初期段階から業務内容に最適なOCR・スキャナの導入計画をご提案し、各種作業のお手伝いをいたします。OCR・スキャナのスペシャリストがサポートいたしますので、お客様の負担を大幅に軽減します。

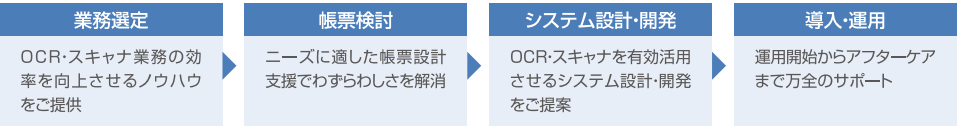

 **安全に関するご注意**

ご使用前に必ず「取扱説明書」などをよくお読みの上、使用方法を守って正しくお使いください。

株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F
TEL:03-6204-2730

製品に関する詳しい情報は、当社Webサイトをご覧ください。
<https://www.j-scube.com/>

※本カタログに記載の内容は、改良のため予告なしに仕様・仕様を変更することがあります。
※記載されている企業名および製品名は、各社の登録商標または商標です。