


プレッスルシリーズは、ユーザビリティを重視。  
「人に優しい」をコンセプトに、見て美しく、わかりやすく  
使いやすいデザインとなっています。

- ◎開封部の取っ手を広く取り、開けやすいデザイン。
- ◎その他にもさまざまな「人に優しく、使いやすい」を形に。

## 単片シーラー中型モデル

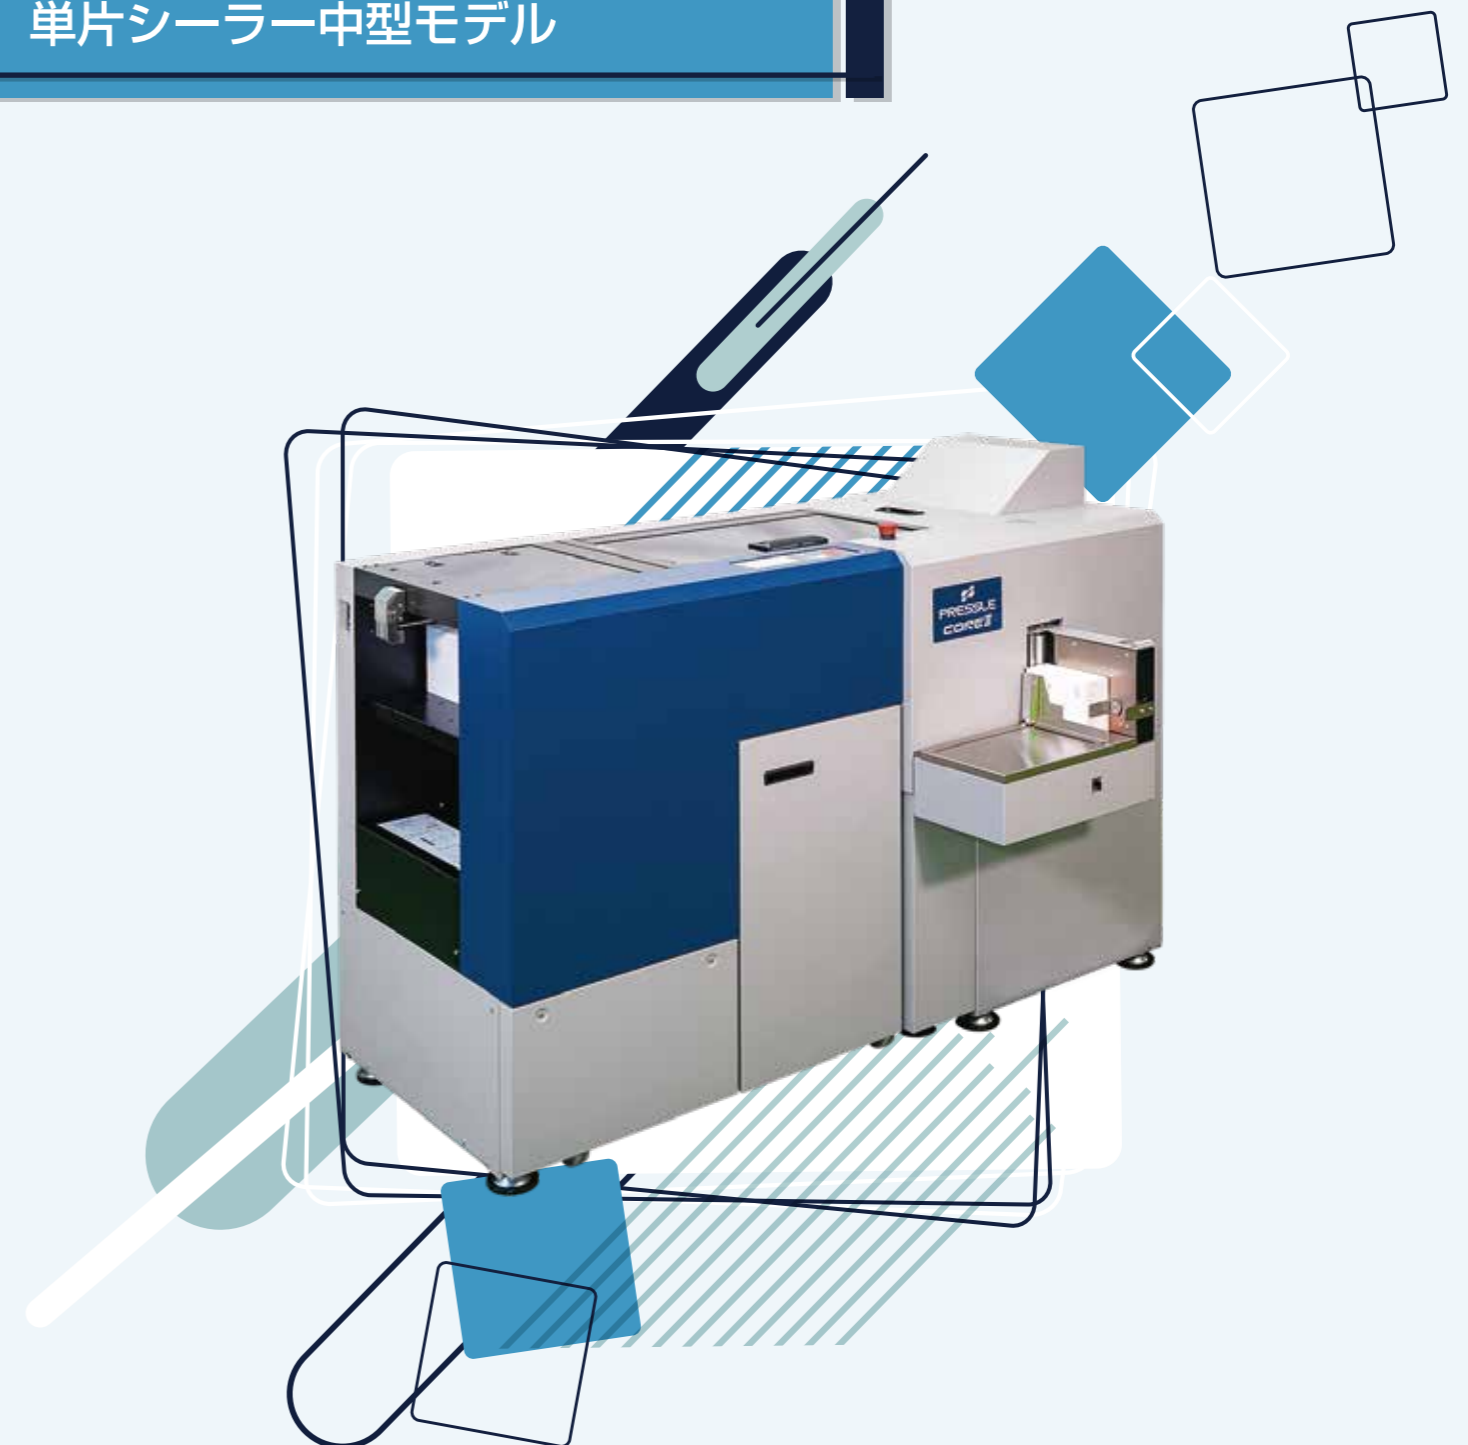

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062  
東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F  
TEL.0570-077-112  
<https://www.j-scube.com/>

■お問い合わせは下記まで

# 大型モデルさながらの技術を各部に搭載。 ひとつ上を行くスーパーミドル級シーラー。

最大ホッパー容量  
Z折り封書  
**2,000枚!**




処理速度  
ハガキ  
**約240通/分**  
封書  
**約120通/分**

スタッカー容量  
Z折り封書  
**約800通**


## 5つの処理形態に対応。

さまざまな形態の  
封書やハガキに  
仕立てます。


Z折り封書

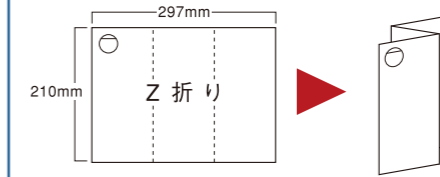


C折り封書

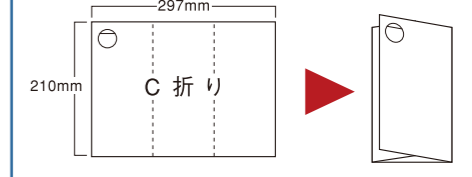


縦型POSTEX(A4:2面付け)

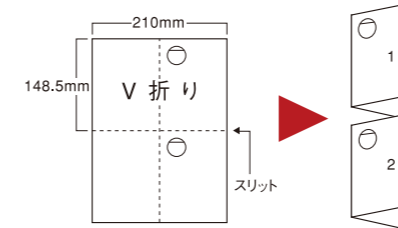

横型POSTEX(A4:2面付け)

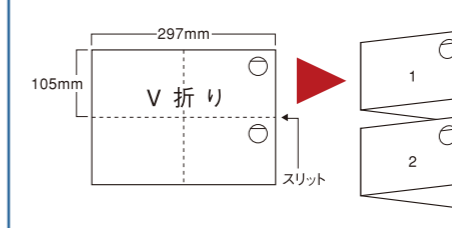

控え紙付きPOSTEX  
(Wピールタイプも可能)

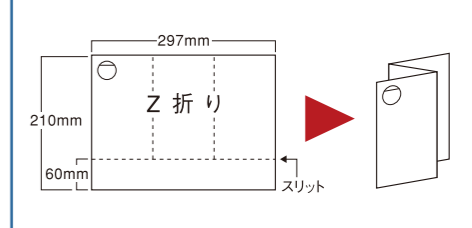

## PRESSLE CORE II になり、ここが新しくなりました。




給紙部に新機構を採用、より安定した処理が可能になりました。



表示パネルがカラー液晶タッチパネルになり、操作性が向上しました。



スリット位置の自動セットが可能になり、メモリー登録での運用もできるようになりました。

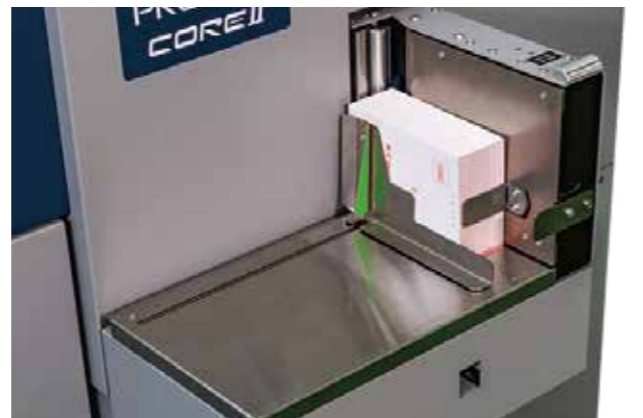

処理速度が向上しました。※縦型POSTEXの場合、従来機比較で20通/分向上

## 基本仕様

機械サイズ(幅)×(長さ)×(高さ)	826×1,450×1,112mm ※給紙部のファンを含まず	
重量	260kg	
電源	AC100V 50/60Hz 最大15A	
定格消費電力	600W	
用紙サイズ	A4	
紙質	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライシーリング用紙: 上質70kg、90kg(Z、C折り)</li> <li>・POSTEX用紙: 128S、130S相当(V折り)、77W相当(控え紙付き)、107W、109W、120W相当(Wピール)</li> </ul>	
処理速度 ※注1	Z折り封書	120通/分
	C折り封書	120通/分
	縦型POSTEX(A4:2面付け)	240通/分
	横型POSTEX(A4:2面付け)	220通/分
	控え紙付きPOSTEX	120通/分
操作パネル	カラー液晶タッチパネル、作動スイッチ、停止スイッチ、微動スイッチ	
メモリー機能	登録可能件数: 120件 登録内容: 処理名称(漢字入力可能)、用紙形態、スリット位置、折り位置、圧着ロールギャップ値、処理速度、プリセットカウンター、プリセット再起動時間、圧着モード他	
ホッパー容量	高さ290mm	
スタッカー	オンエッジ方式 280mm積載可能	
機能	手差し処理、1枚処理、用紙終了時自動停止、控え紙フル検出、スタッカーフル検出、処理枚数カウンター、自動電源OFF機能、ジャム検出、各部セットミス検出、プリセットカウンター、強圧着モード	
安全装置	カバー開放検出、緊急停止スイッチ、各モーター部過負荷検知、ブレーカー、圧着モーターロック検出、圧着ロール自動開放、圧着ロール自動逆転	
オプション	上控え紙処理、A3用紙均等3つ折り処理	

◎オプションを追加すると仕様が制限されることがあります。※注1 いずれも各速度設定での最大供給能力を示すもので、出来高を保証するものではありません。  
※仕様および外観は、予告なく変更する場合があります。