

業務拡張に応える充実のオプション群 (EZF-600・EZF500・AeroFold Plus 用)

ミシン目

ミシン目
テーブル

ミシン目テーブル
紙折機にセットして
使用します。



ミシン目加工例



ユニット追加でミシン目加工にも対応。

- マイクロミシン刃の採用で、ちぎり目のギザギザが目立たないキリトリ線加工ができます。
- 微調整ダイヤルにより、ミシン目の位置がミリ単位で行えます。
- 一度に最大2本まで同時加工ができます。(標準は1本)
- ミシン目刃(消耗品)の交換も容易です。

- 対応用紙サイズ: A5 (148×210mm) ~ A4 (210×297mm) ※縦横方向可能
AeroFold Plusは320mm幅まで可能
- 処理スピード: 60~150枚/分 (A4)
- ミシン目刃: マイクロカッター

筋入れ

スコリング
テーブル

ユニット追加で、同時に最大2箇所まで筋入れが可能。

- 筋入れの深さの微調整が可能です。

- 対応用紙サイズ: A5 (148×210mm) ~ A4 (210×297mm) ※縦横方向可能
- 処理スピード: 60~150枚/分 (A4)

自動紙折機シリーズ仕様表

機 種 名	EZF-600	EZF-500	EZF-300	EZF-100	F-160	AeroFold Plus
用 紙 サ イ ズ	B7~A3 (B7は2ツ折りのみ可、B6は観音折り不可) 最大 (幅300×長さ432mm) 最小 (幅91×長さ128mm・2ツ折りのみ)	B7~A3 (B7は2ツ折りのみ可、B6は観音折り不可) 最大 (幅300×長さ432mm) 最小 (幅91×長さ128mm・2ツ折りのみ)	B7~A3 (B7は2ツ折りのみ可、B6は観音折り不可) 最大 (幅300×長さ432mm) 最小 (幅91×長さ128mm・2ツ折りのみ)	B7~A3 (B7は2ツ折りのみ可、B6は観音折り不可) 最大 (幅300×長さ432mm) 最小 (幅91×長さ128mm・2ツ折りのみ)	A4	A3、B4、A4、B5、A5 最小 (幅120×長さ210mm) 最大 (幅330×長さ488mm)
紙 質	40~135kg (135kgは用紙サイズ、紙質による) 上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙 (EZF-600はアート/コート紙にも対応※2)	40~110kg (2ツ折りは135kgまで可、クロス折りは90kgまで可※1) 上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙 (EZF-300はアート/コート紙にも対応※2)	40~110kg (2ツ折りは135kgまで可、クロス折りは90kgまで可※1) 上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙 (EZF-300はアート/コート紙にも対応※2)	40~110kg (2ツ折りは135kgまで可、クロス折りは90kgまで可※1) 上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙 (EZF-300はアート/コート紙にも対応※2)	55~110kg 上質紙	四六判 45~135kg 上質紙、アート・コート紙
用紙サイズ自動検知	A3、B4、A4、B5、A5、B6	—	—	—	—	A3、B4、A4、B5、A5
処 理 速 度	可変式 (5段階) A4・2ツ折り: 32~240枚/分	可変式 (3段階) A4・2ツ折り: 40~240枚/分	可変式 (3段階) A4・2ツ折り: 40~240枚/分	可変式 (3段階) A4・2ツ折り: 40~240枚/分	A4・2ツ折り: 8,000枚/時 (50Hz) 9,200枚/時 (60Hz)	可変式 (5段階) A4・2ツ折り: 最大300枚/分
厚 紙 モ ー ド	あり (速度固定)	あり (速度固定)	あり (速度固定)	あり (速度固定)	—	—
用 紙 積 載 量	500枚 (上質紙55kg)	500枚 (上質紙55kg)	500枚 (上質紙55kg)	500枚 (上質紙55kg)	380枚 (上質紙55kg)	800枚 (上質紙 四六判70kg)
折 り 型	2回通しによるクロス折り、2ツ折り、内3ツ折り、 外3ツ折り、4ツ折り、片袖折り、観音折り、その他変形折り	2回通しによるクロス折り、2ツ折り、内3ツ折り、 外3ツ折り、4ツ折り、片袖折り、観音折り、その他変形折り (EZF-100はオプションパーツ使用でクロス折可)	2回通しによるクロス折り、2ツ折り、内3ツ折り、 外3ツ折り、4ツ折り、片袖折り、観音折り、その他変形折り (EZF-100はオプションパーツ使用でクロス折可)	2回通しによるクロス折り、2ツ折り、内3ツ折り、 外3ツ折り、4ツ折り、片袖折り、観音折り、その他変形折り (EZF-100はオプションパーツ使用でクロス折可)	2ツ折り、内3ツ折り、 外3ツ折り、外3ツ変形折り、 4ツ折り	2ツ折り、内3ツ折り、 外3ツ折り、4ツ折り、 片袖折り、観音折り (条件付)
枚 数 カ ウ ン タ ー	4桁デジタル表示/加算・減算 (リピート機能付)	4桁デジタル表示/加算・減算 (リピート機能付)	4桁デジタル表示/加算・減算 (リピート機能付)	4桁デジタル表示/加算・減算 (リピート機能付)	4桁デジタル表示/ 加算・減算 (リピート機能付)	4桁デジタル表示/ 加算・減算 (リピート機能付)
給 紙 方 式	3輪ゴムローラー	3輪ゴムローラー	3輪ゴムローラー	3輪ゴムローラー	3輪ゴムローラー	ベルトサクション
排 紙 方 式	ベルト搬送 排紙ローラー 3段階自動切換	ベルト搬送 排紙ローラー 3段階手動切換	ベルト搬送 排紙ローラー 3段階手動切換	自然落下	自然落下	ベルト搬送 排紙ローラー 自動切換
微 調 整 の 記 憶	36通り	36通り	—	—	—	36通り
定形外折り登録機能	24通り	12通り	—	—	—	3通り
機 械 寸 法	W1,030×D545×H500mm	W1,010×D545×H500mm	W800×D545×H500mm	W622×D455×H332mm	W1,300×D587×H590mm	W1,300×D587×H590mm
機 械 質 量	30.6kg	29.6kg	26.8kg	25.2kg	21.0kg	72kg
電 源	100V 50/60Hz 50W (消費電力)	100V 50/60Hz 50W (消費電力)	100V 50/60Hz 50W (消費電力)	100V 50/60Hz 50W (消費電力)	100V 50Hz/68W 60Hz/93W (消費電力)	100V 50/60Hz 245W (消費電力)

●仕様範囲内の紙質であっても、1度折った紙や印刷機・コピー・プリンタなどの熱でカールしている状態、波うち状態などの紙ではうまく折れない場合があります。

※1 EZF-100 はオプションパーツでクロス折り可。

※2 対応可能な用紙は、特定のアート/コート紙に限定されます。

●安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
アースを確実に取付けてください。

●製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

< 取扱店 >

株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062
東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F
TEL: 03-5859-0193 FAX: 03-6219-1302
<https://www.j-scube.com/>

ISO9001 / ISO14001
認証取得企業
ISO9001:全組織、ISO14001:本社

株式会社 ウチダテクノ

〒104-0033 東京都中央区新川1-10-14 ☎03(5657)4071
〒060-0031 札幌市中央区北1条東4丁目1-1 ☎011(241)2825
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-4-20 ☎052(220)5270
〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2 ☎06(6920)2460
〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11 ☎092(476)5011

ホームページアドレス www.utecs.co.jp

16J4

UT UCHIDA TECHNO

ウチダテクノ印刷・製本機械




自動紙折機

EZFシリーズ

EZF-600 / EZF-500 / EZF-300 /
EZF-100 / F-160 / AeroFold Plus

案内状やダイレクトメールの折作業を 手軽・簡単操作で効率化。

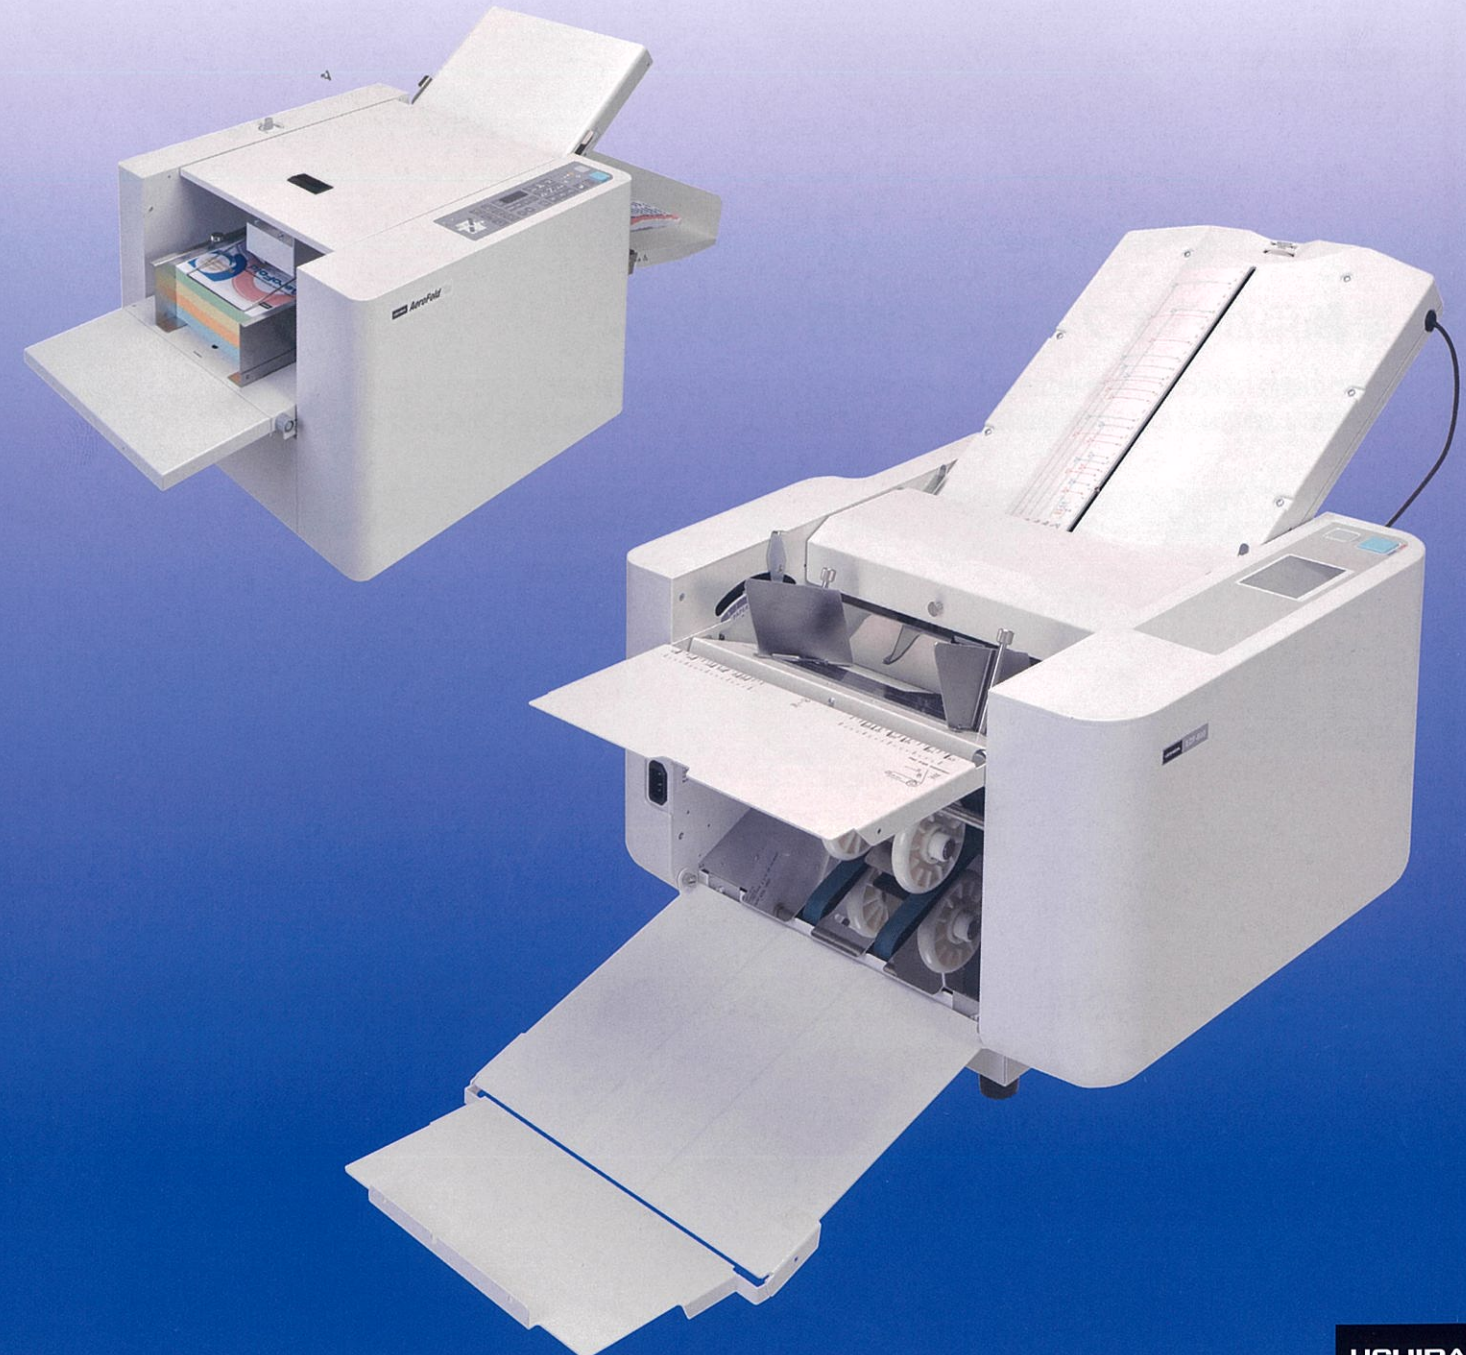

UCHIDA

自動紙折機 EZFシリーズ

案内状やダイレクトメールの折作業を
簡単操作で効率的に行います。

マシン目加工などオプションも充実のプロ仕様。

- 用紙をセットするだけで用紙サイズを検知し、折り位置を自動設定するフルオートタイプ。
- 必要に応じて折り位置の微調整も可能で、調整結果が記憶（36パターン）できる微調整メモリー機能を搭載。
- 操作パネルにカラー液晶パネルを採用。重送検知機能を搭載。

EZF-600

対応用紙 A3 サイズ	折位置設定 自動
用紙サイズ 自動 検知	給紙圧切替 5段階
折りローラー 簡単 脱着	液晶パネル カラー 3.5インチ
ミス検出 重送 検知	アート紙 コート紙



EZF-500

対応用紙 A3 サイズ	折位置設定 自動
用紙サイズ 自動 検知	折りローラー 簡単 脱着
液晶パネル カラー 3.5インチ	ミス検出 重送 検知



業務用からオフィスまで幅広く使える。

- 折りの機能・品質は上位機種そのままに、操作をマニュアルで設定する普及タイプ。
- 排紙部は、連番確認に便利な整列排紙ができるベルト搬送方式と省スペースの自然落下方式の2タイプ。

EZF-300

対応用紙 A3 サイズ	折位置設定 手動
給紙圧切替 5段階	折りローラー 簡単 脱着
アート紙	コート紙



EZF-100

対応用紙 A3 サイズ	折位置設定 手動
-------------------	-------------



コピー機の後処理 (折り加工)として 手軽に使える。

- 4種類の折り型をワンタッチで設定。
- コピー機と併用して手軽に導入できる紙折機。

F-160

対応用紙 A4 専用	折位置設定 手動
------------------	-------------

上質紙のみ



新発想の
折り型設定ダイヤル
標準的な4種類の折り型が、
ダイヤルでセットできます。



省スペース
排紙は自然落下方式で、
排紙部がコンパクトに
なっているため
狭いスペースでも
場所をとりません。

自動紙折機 AeroFold Plus


ベルトサクション式のエア給紙で
アート・コート紙に最適です。

高速紙折 & わかりやすいグラフィック操作パネルのプロ仕様。

- 給紙には内蔵式のファンを使用したベルトサクション式を採用、用紙にやさしく給紙跡を残しません。
- 定型サイズは用紙サイズを自動検知、折り型をボタンで選ぶだけの簡単設定。


AeroFold Plus

対応用紙 幅:330 長さ:488 mmまで	折位置設定 自動
用紙サイズ 自動 検知	折りローラー 簡単 脱着
ミス検出 重送 検知	アート紙 コート紙



ベルトサクション式のエア給紙

- ◆ 給紙には内蔵式のファンを使用したベルトサクション式を採用。
- ◆ 用紙にやさしく給紙跡を残しません。
- ◆ 静かで、省エネを実現しました。



排紙ローラー位置は自動切換え

- ◆ 排紙方式はベルト搬送式ですので整列排紙ができます。
- ◆ 排紙ローラーは8段階の位置自動切換えでセッティングが簡単です。

アート・コート紙も確実に給紙

- ◆ アート・コート紙のエア調整もツマミ操作で簡単にできます。

専用台も用意しています【オプション】

- ◆ 操作性を重視した使いやすい高さです。
- ◆ キャスター付きで移動ができます。

メンテナンスのしやすさも、使いやすさのポイントです。



折りローラー簡単脱着

汚れ易い折りローラーも工具なしで
簡単に取り外せ、こまめなクリーニング
にも対応できます。
(EZ F-600、EZ F-500、EZ F-300、
AeroFold Plus)



ゴムローラーセット

ゴムローラー ×3
用紙セパレーター×1
(AeroFold Plusを除く)

折り型対応表 — さまざまな折り方が自由に選べます —

機種 \ 折り型	2ツ折り	内3ツ折り	外3ツ折り	4ツ折り	片袖折り	観音折り	クロス折り
EZF-600	●	●	●	●	●	●	● ※1
EZF-500	●	●	●	●	●	●	● ※1
EZF-300	●	●	●	●	●	●	● ※1
EZF-100	●	●	●	●	●	●	● ※1 ※2
F-160	●	●	●	●	×	×	×
AeroFold Plus	●	●	●	●	●	● ※3	×

※1:2回通しにより可能です。 ※2:オプションパーツが必要です。 ※3:条件付きです。

「フルオートタイプ」

「ベーシックタイプ」

「A4専用タイプ」