

## 見て美しく、 人に優しいユニバーサルデザイン

最新のプレッスルシリーズは、ユーザビリティを重視。  
「人に優しい」をコンセプトに、見て美しく、わかりやすく  
使いやすいデザインとなっています。

- ◎人が触れることの多い部分を曲線にデザイン、角を減らしました。
- ◎開閉部の取っ手を広く取り、開けやすいデザイン。
- ◎その他にもさまざまな「人に優しく、使いやすい」を形に。



### トッパン・フォームズ株式会社

〒105-8311 東京都港区東新橋 1-7-3  
<http://www.toppan-f.co.jp/>  
商品本部 情報機器推進部  
TEL.03-6253-5765  
FAX.03-6253-6497

「PRESSLE/プレッスル」「POSTEX」は、トッパン・フォームズ株式会社の登録商標です。

お問い合わせ先

### 株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062  
東京都江東区東雲 1-7-12KDX豊洲グランスクエア5F  
TEL:03-5859-0193 FAX:03-6219-1302  
<https://www.j-scube.com/>

EQU10001-1008N-050

  
PRESSLE  
SONIA

プレッスル ソニア

連続シーラー大型モデル


封書・ハガキ圧着機

TOPPAN FORMS

# 従来機PRESSLE JET IIの 高機能と信頼性がさらにパワーアップ。

- ◎最高速120m/分の処理を実現。
- ◎すべての設定箇所にフルオート機能搭載。
- ◎エア吸引のベルト搬送機能を搭載し、安定性もアップ。
- ◎耳くず容量が従来の約1.4倍に。

見て美しく、人に優しいユニバーサルデザイン

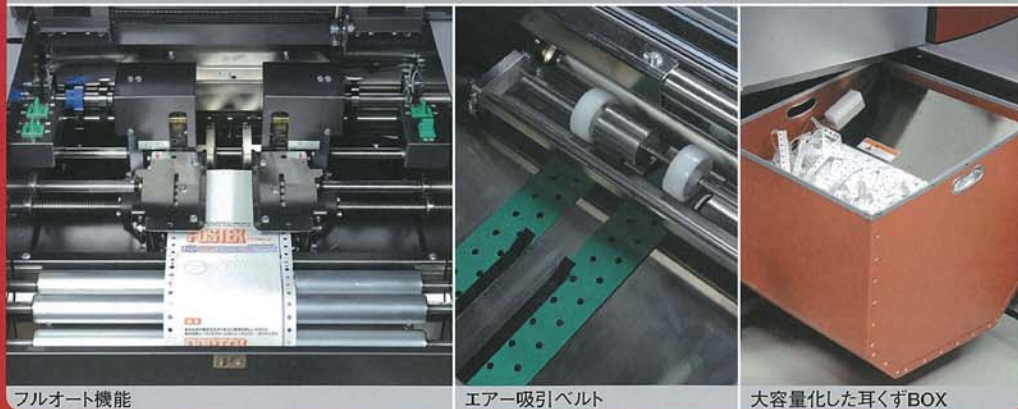

フルオート機能

エア吸引ベルト

大容量化した耳くずBOX

## 使いやすさもパワーアップ。



サブ操作パネル

未使用時には折りたためる操作スイッチ付スタッカー

### ■仕様

	PRESSLE SONIA
サイズ	幅750mm×長さ2,025mm×高さ1,060mm (フォーム置き台とバックストッパーを含む長さ:2,700mm)
重量	450kg
電源	AC200V (50/60Hz) 単相 30A プラグ形状:WF8330 (パナソニック電工)
帳票サイズ	ウイス:仕上がりで、二つ折り101.6mm (4インチ) ~203.2mm (8インチ) 三つ折り101.6mm (4インチ) ~144.8mm (5.7インチ) デプス:83.8mm (3.3インチ) ~304.8mm (12インチ)
紙質	ドライシーリング用紙:上質70~135kg POSTEX用紙:77~130kg及びWビール
処理速度	最大120m/分 注) デプス・圧着ギャップにより速度制限有り
マージンスリット幅	0~33mm (1.3インチ) 電動設定
マージナル処理	トリムワインダー方式
スタッカー	コンベア方式 POSTEXハガキで400通スタック可能
メモリー機能	120種類登録可能 ダイレクトスイッチ (8箇所)
操作性	ディタッチ部にカラータッチパネル 圧着部にタッチパネル スタッカー部に操作スイッチ
メモリー登録内容	処理名称 (漢字)、ウイス、デプス、左右スリット幅、紙厚、処理速度、圧着ギャップ、プリセットカウンタ
機能	一枚処理、手差し処理、処理枚数カウンタ、プリセットカウンタ、最終用紙スローダウン、スタッカーフル検出、自動電源OFF機能、エア吸引搬送
安全装置	各種ジャム/カバー開放検出、過負荷時自動減速機能、緊急停止スイッチ
オプション	LタイプPOSTEX用インタースタッカー、マーク区分け、窓枠設置

※赤字は、従来機種と比較して改善された仕様です。 ※仕様は、予告なく変更する場合があります。