Horizon

製本機

BQ-27Ⅱ

厚物の製本も美しく確実に仕上げる製本機

会議資料、伝票、図面、マニュアル、図書館資料、論文などの製本に最適

製品動画はこちら

特　長

幅広いサイズに対応

A3～B7の幅広い用紙サイズに対応し、最大70 mm(コピー用紙で約700枚)まで製本することが可能です。

天のり製本に対応

ホットメルト専用のりで、処理時間を天候に左右されることなく短時間で天のり製本が可能です。

厚物の表紙付き製本(くるみ製本)に対応

針金で綴じることが難しい厚物の表紙付き製本も簡単に加工できます。

少量生産多目的

天のり仕上がりから表紙付き製本仕上げまで幅広く対応します。

処理形態



天のり製本

くるみ製本

簡単操作で本格的な仕上がりを実現します。

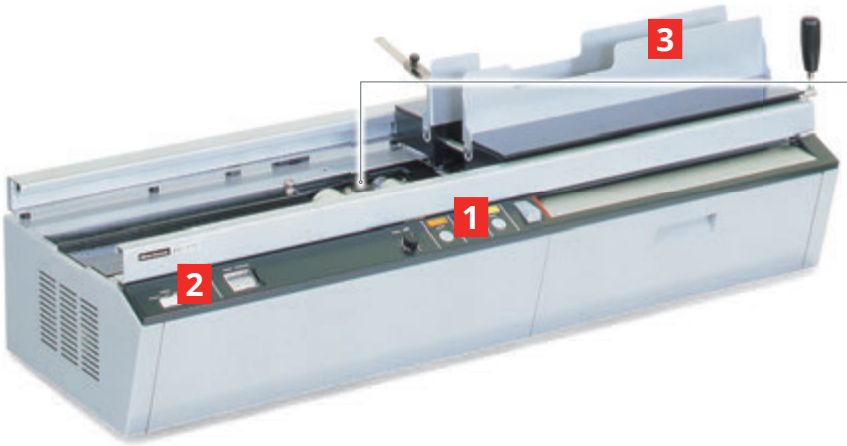



1 操作部

操作部のランプが点灯して動作状況を知らせるため、指示に従うだけで簡単に操作できます。仕上げ形態やのりの塗布量に合わせて、のりの冷却時間の調整も可能です。

2 背圧調整（フィニッシュプレッシャー）

表紙を貼り付ける際の背押し量を調整できます。背を押さえない仕上げから強力に押さえるものまで幅広く対応します。

3 クランプ部

セットした本身を確実にクランプして往復搬送します。最大70 mmの厚さまで製本可能です。

4 のり塗布部

のりの浸透を良くするヒーター内蔵ドラムを搭載し、確実にのりの塗布を行います。往復でのり付けを行うため、強く美しいのり付けが可能です。自動リターンセンサーが本身の長さを自動検出し、最短時間で製本します。

5 ドラム温度調整

アプリケーションドラムの温度を高温にセットすると、のりの浸透力が増し製本強度が増加します。天のり製本の場合は、低温にセットすると最適な仕上がりになります。

6 のり塗布量調整

のりの塗布量は3段階で調整でき、天のり仕上げから厚物製本まで簡単に行えます。のり付けドラムののり塗布量は0～2 mmまで調整可能です。

オプション

MT-18L 専用台

- 便利な収納スペース付きの専用台です。

VA-25 縦型アダプタ

- 横型(E型)製本のときに本身を支えます。

消耗品

表紙

HM-301J ホットメルト接着剤

- 200 g 小袋詰め5 kg

HM-301I ホットメルト接着剤

- ばら詰め 5 kg

製品仕様

	BQ-27II
製本サイズ	最大幅 440 mm
製本厚さ	最大 70 mm
処理速度	約10～20 秒
電源	単相 100 V, 50 Hz 単相 100 V, 60 Hz
消費電力	単相 100 V, 50 Hz, 840 W 単相 100 V, 60 Hz, 670 W
機械寸法	BQ-27II：幅 1,080 × 奥行 400 × 高さ 260 mm MT-18L：幅 1,100 × 奥行 550 × 高さ 688 mm
質量	BQ-27II：53 kg MT-18L：35 kg
その他の機能	表紙貼付量可変 ワイパーすきま可変 製本長さ自動検出自動逆転方式

MORE AT
HORIZON.CO.JP

Horizon

ホリゾン・ジャパン株式会社　www.horizon.co.jp

本　　社　〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル5F
TEL. 03-3863-5361 (代)　FAX. 03-3863-5360

東 京 支 社　〒132-8562 東京都江戸川区松江5丁目10-9
TEL. 03-3652-7631 (代)　FAX. 03-3652-8083

京 都 支 社　〒601-8206 京都府京都市南区久世大藪町510
TEL. 075-933-3060 (代)　FAX. 075-933-4025

福 岡 営 業 所　〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津4-12-17
TEL. 092-626-8111 (代)　FAX. 092-626-8112

■お問い合わせ

株式会社 ジェイエスキューブ　TEL. 0570-077-112
東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F

＊ このカタログの記載内容は、2022 年 6 月現在のものです。
＊ 安全にお使いいただくために、ご使用の前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくご使用ください。
＊ 製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
＊ 環境や条件により、仕様が変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。

220606/BQ27II/05J